

Handsender "GSM2"

Artikelnummer 190271492258258

Bedienung

- Über zwei Tasten

Leistungsmerkmale

- Ergonomisch
- Extrem Widerstandsfähig
- Fälschungssicher durch Gravur auf der Edelstahlschließe
- Energiesparfunktion
- HF-Monotechnik
- Erkennung von Form und Farbe
- Simultane Verwaltung in Echtzeit und im Lese-/Schreibmodus



Technische Daten

- Betriebstemperatur : -20° C bis + 70° C
- Lagertemperatur : -20° C bis + 70° C
- Schutzart : IP54
- Abmessungen : 41 x 71 x 14 mm (L x H x T)
- Frequenz : 868 MHz
- Anz. Kanäle : 2 (= 1 Eingang und 1 Ausgang)
- Benutzeridentifizierung: : 10-stellig

Optionen

- Weitere Farben
- Vierkanal




Batterie tauschen

benötigte Batterie Typ: CR2032 3V



An der Stirnseite des Handsenders mit einer geeigneten Münze den Handsender durch leichten Druck (Drehbewegung) öffnen.

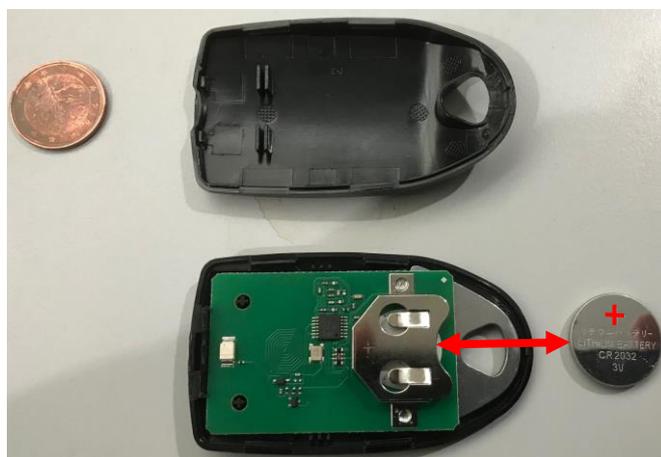

Batterie herausschieben.

neue Batterie einsetzen (+ Pol nach oben)

Deckel wieder aufsetzen (zuerst eine Längsseite danach die andere) und einrasten.