

<u>Ausfahrtterminal "CITYPARK ONLINE"</u>

Artikelnummer 14217120693981

Grundausstattung / Beschreibung

- Robustes Gehäuse, verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016 Schiefergrau
- 20 x 2 Zeichen alphanumerisches LCD-Display, konfigurierbare "SOS"-Taste
- Ergänzende sprachgeführte Benutzerführung
- RFID- Leser für Dauer- und Wertkarten
- Konfigurierbare Heizung und inkl. 2-Kanal-Induktionsschleifendetektor
- 2D-Barcode-Muldenscanner
- Bedienung am Terminal mit RFID-Servicekarten oder Joystick mit Display
- Bedienung extern über einen Systemserver mit lizenzierter Systemsoftware



Technische Daten

Spannungsversorgung : 230 V +/-10% 50 Hz

Stromaufnahme : 1,6 A

Abmessungen : H x B x T 1265 x 310 x 315 mm

Gewicht : 25 kg

Gehäuse : Galvanisierter Stahl mit

Polyester Pulverbeschichtung

Farbton : RAL 7015 Schiefergrau

Schutzart : IP 23

Temperaturbereich : -20 °C bis + 50 °C

Dauerparkkarten : 125 kHz ISO

Display : LCD 20 x 2 Zeichen

mit Hintergrundbeleuchtung

Schnittstelle : RS485

290



Details zu RAL-Tabelle

Optional

- Mit digitaler Sprechanlage Artikelnummer 142171206963982
- Mit analoger Sprechanlage Artikelnummer 142171206964018
- Mit Ticketmotoreinzug Artikelnummer 142171206964013
- Mit digitaler Sprechanlage sowie Ticketmotoreinzug Artikelnummer 142171206964014
- Wunschfarbton in RAL nach Wahl

acotec@acotec.de


www.acotec.de

E-Mail:

Internet:



Technische Daten Ein-/Ausfahrtsterminal

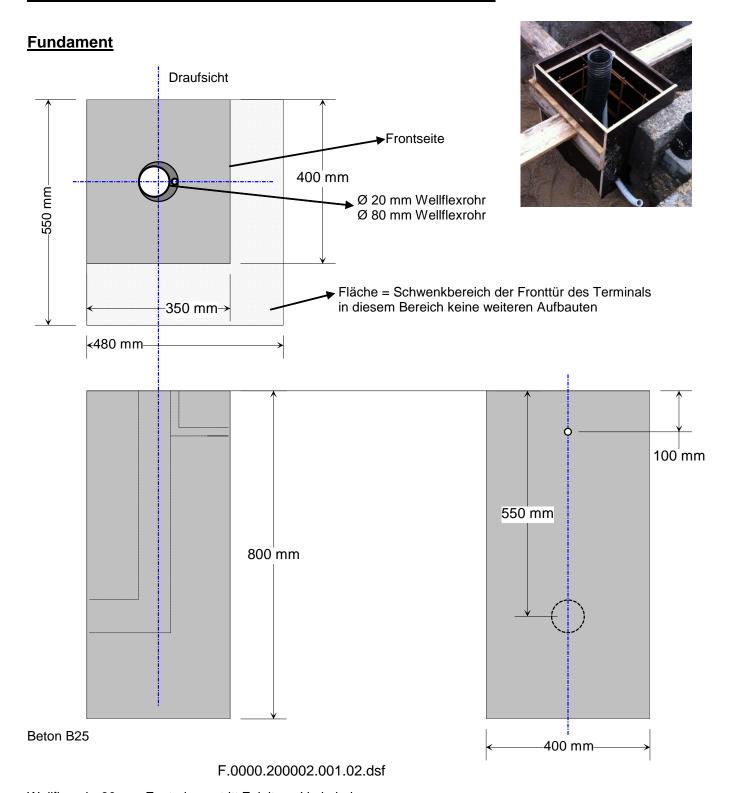

Wellflexrohr 80 mm Zentraleraustritt Zuleitung Verkabelung Wellflexrohr 20 mm Zuleitung Schleifen Fahrbahnseite

E-Mail:

Internet:

acotec@acotec.de

www.acotec.de