

Schranke "S5"

Artikelnummer: 130600000s72038

Bedienung

- Manuelles Öffnen bei Stromausfall möglich
- Große, herausnehmbare Servicetür
- Verschließbar inkl. einem Ersatzschlüssel
- Servicetür vorne (fahrbahnseitig)

Leistungsmerkmale

- Für eine Sperrbreite bis 5,00 m
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Holmarretierung in den Endstellungen
- Einseitige Holmbefestigung (Abbildung = Standard links)
- Kostenneutral, rechte Ausführung möglich
- Robuster elektromechanischer Antrieb
- Inkl. Fundamentplatte und 4 Bodenanker




linke Ausführung



Schranke für den gewerblichen Bereich, Parkhäuser, Krankenhäuser und Banken

Technische Daten

- Abmessungen : H x B x T 1110 x 320 x 280 mm
- Standardfarbe : RAL 3002 Karminrot
- Spannungsversorgung : 230 V +-10% 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme : 0,31 KW
- Gewicht : 70 kg
- Öffnungszeit : ≈ 3,8 s

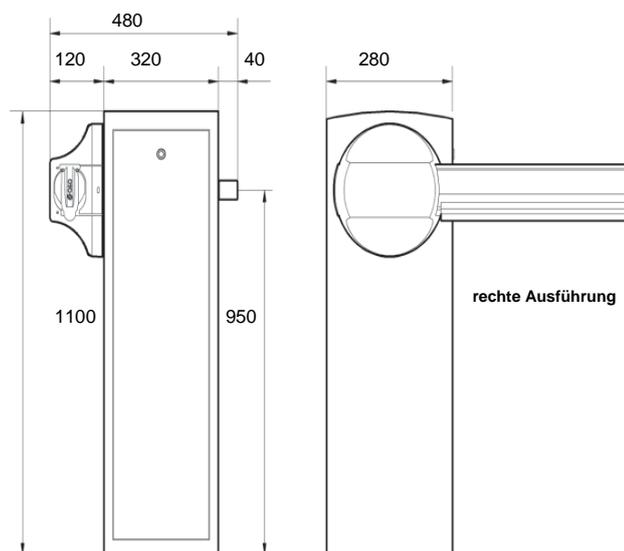

rechte Ausführung


Optionen

- LED-Holmbeleuchtung
- 2 Zusatzendschalter
- Knickholm
- Zusatzheizung
- Detektor
- Funkempfänger
- Schlüsselschalter (Dauerauf)
- Schlüsseltaster (Auf/Zu)
- Feuerwehrscharter
- Gehäuse in RAL-Farbtönen nach Wahl



[Details zu RAL-Tabelle](#)

Fundamentplan Schranke „S3 & S5“

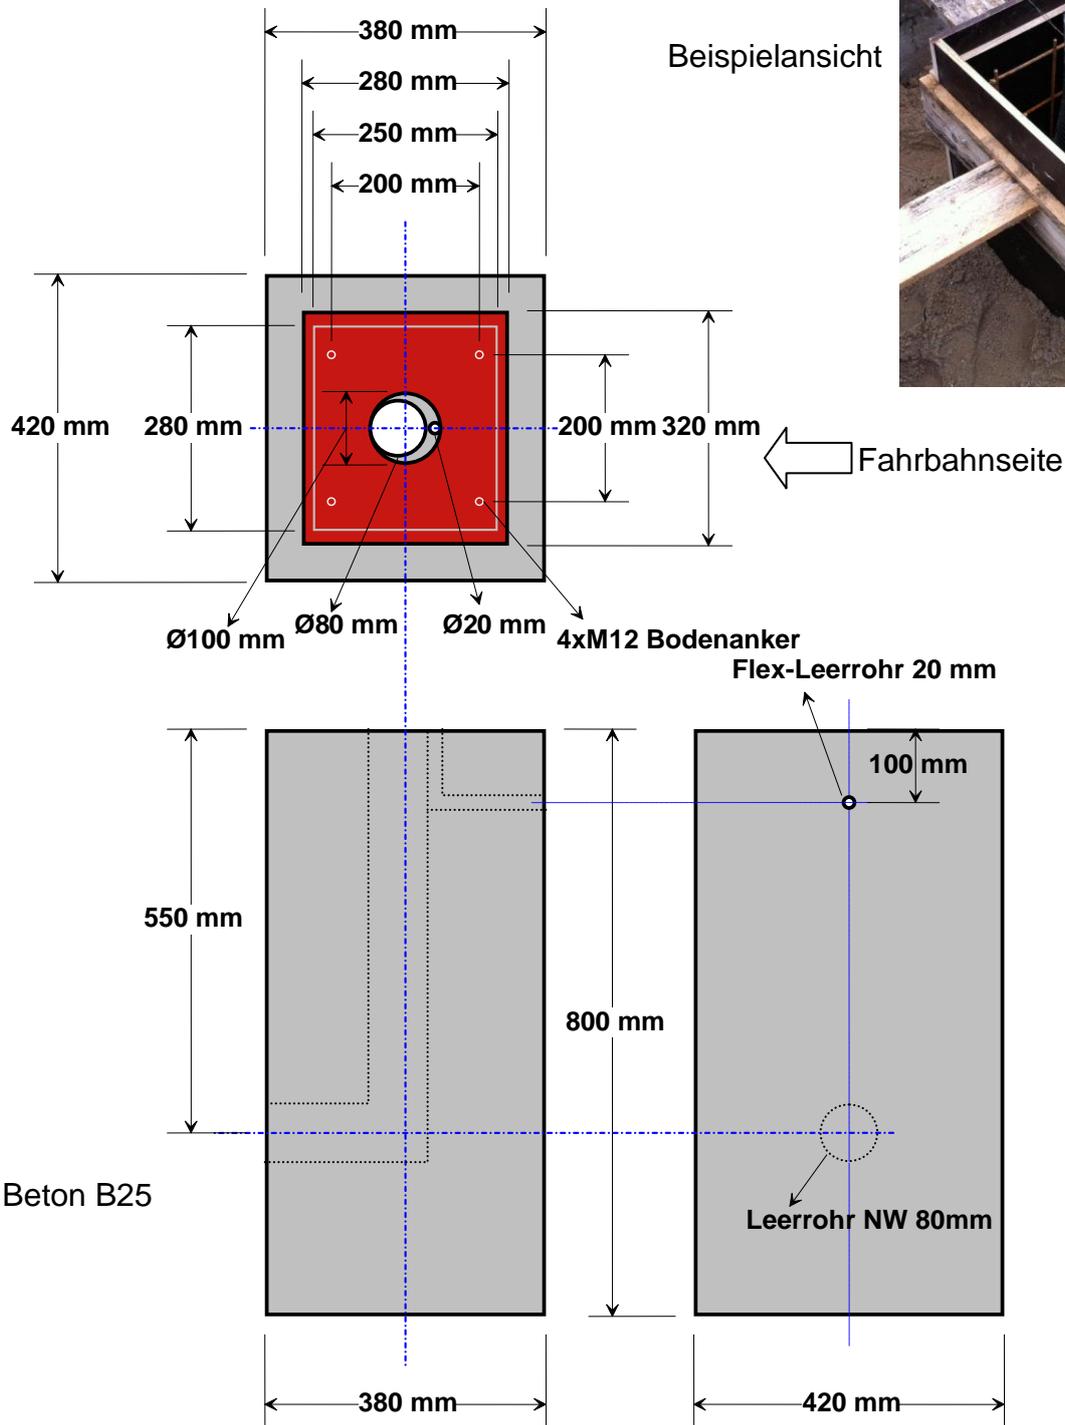

Beispielansicht

F.0000.320100.000.02.dsf

Leerrohr 80 mm div. Zuleitung Schranke

Leerrohr 20 mm Zuleitung Induktionsschleife von Fahrbahn zugänglich