

Kettenbarriere "EKB"

Artikelnummer 022170210556600

Bedienung


- ✍ Als Impulsgeber können Funksender, Kartenleser, Induktionsschleifen, Bedienpulte u.a. eingesetzt werden

Leistungsmerkmale

- ✍ Integrierte Auf- und Abrollmotorik
- ✍ Komfortable integrierte Motorsteuerung
- ✍ Stahlgehäuse kunststoffbeschichtet
- ✍ Kettenlänge 7,50m
- ✍ Glieddurchmesser 10mm
- ✍ Autoauflauf 0-60s

Technische Daten

- ✍ Einschaltdauer (ED) : 30%
- ✍ Leistung : 200 W
- ✍ Kraft : 500 N
- ✍ Kraftbegrenzung : 4-stufig
- ✍ Öffnungszeit : ca. 12s
- ✍ Maße Grundplatte : 280 x 280mm
- ✍ Maße Bohrungen : 230 x 230 mm
- ✍ Farbe : grau
- ✍ Spannungsversorgung : 230 V

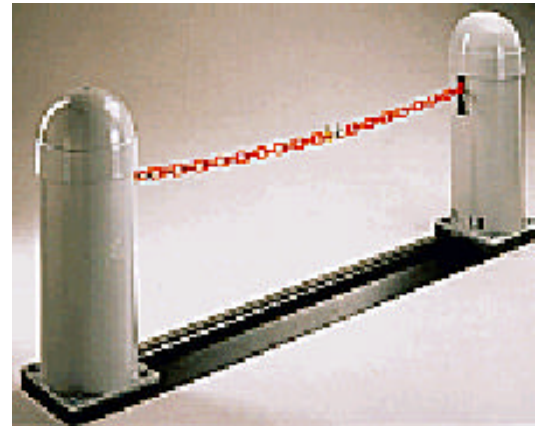

Optionen

- ✍ Anstelle des Drucktasters können auch verschiedenfarbige Meldeleuchten eingebaut werden.
- ✍ Kettengliedstärke 5mm und Länge 15m
- ✍ 50 % ED
- ✍ Bodenschiene für Schonung der Kette bei Überfahrt

Automatik - Absperrkette bis 7,5 / 15 m, ein feststehender Pfeiler, ein feststehender Pfeiler mit Abrollmechanik, stabilste mechanische Ausführung, incl. Kette 7,5 m lang mit 10 mm Glieddurchmesser oder Kette 15 m lang mit 5 mm Glieddurchmesser.

CAT - die Automatik Absperrkette für Standardbetrieb mit 30 % Einschaltdauer
CAT24 - die Automatik Absperrkette für Intensivbetrieb mit 50 % Einschaltdauer