

## Detektor "2S"


Artikelnummer 002270128125687

### Bedienung

- ✍ Auswertung von 2 Schleifen im Multiplexbetrieb
- ✍ Signal und Störungsanzeige durch LED
- ✍ Störungsanzeige bei Schleifenbruch und -kurzschluß

### Leistungsmerkmale

- ✍ Schneller automatischer Selbstabgleich auf die angeschlossene Schleife
- ✍ Zeitlich unbegrenzte Signalhaltezeit, dadurch sichere Erkennung auch bei langer Standzeit auf der Schleife
- ✍ Automatische Kompensation von Temperatur- und Feuchtigkeitsänderung, dadurch wartungsfreier und witterungsbeständiger Betrieb
- ✍ Signalausgabe als Impuls und Dauersignal
- ✍ Einstellbare Ansprechempfindlichkeit
- ✍ Keine wechselseitige Beeinflussung der Schleifen durch Signalkopplung
- ✍ Betriebsart für richtungsabhängige Auswertung

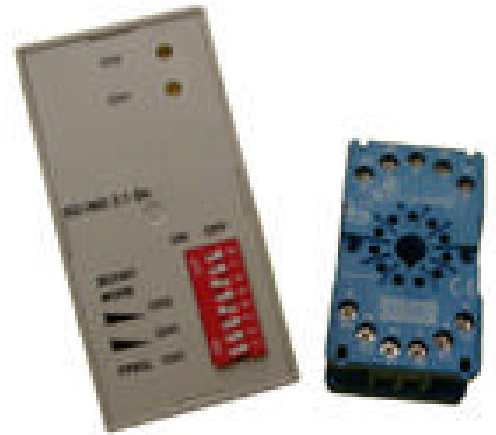

### Technische Daten

- ✍ Maße : H x B x T 220 x 100 x 90 mm
- ✍ Betriebsspannung : 230 VAC 50-60 Hz
- ✍ Leistungsaufnahme : 2,2 VA
- ✍ Betriebstemperatur : -20 Grad bis +70 Grad
- ✍ Schutzart : IP 30
- ✍ Schaltkontakte : 1 Wechsler, 250 VAC/6A
- ✍ Ansprechzeit : 200 ms
- ✍ Abgleichzeit : 2 s
- ✍ Schleifeninduktivität : 100 – 1000 ?H
- ✍ Schleifenfrequenz : 20-120 KHz
- ✍ Gewicht : 255 g
- ✍ Stecksocket für max. : 11-poliger Klemmenanschluß  
1,5 mm<sup>2</sup>

### Optionen

- ✍ Spannungsversorgung 115VAC, 24 VAC, 24 VC

Technische Änderungen vorbehalten

002270128125687 Detektor 2S P 06/07/02