

Sicherheitsschleuse "SS100"

Artikelnummer: 154271171101106

Bedienung

- Wird freigegeben durch Impulsgeber wie Kartenleser, Sprechstelle, Bedienpult oder Schlüsseltaster
- Bei Stromausfall sind beide Drehrichtungen verriegelt (werkseitige Voreinstellung - optional änderbar)


Leistungsmerkmale

- Fenster aus Plexiglas
- Das Gehäuse wird auf das Fundament aufgedübelt
- Inkl. LED mit Richtungsanzeige
- Inkl. audiovisueller Benachrichtigung im Alarm-Modus



Technische Daten

- Elektrische Freigabe / Motor Drehbewegung
- Spannungsversorgung : 230 V +-10% 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme : \approx 130 W
- Farbe : Edelstahl gebürstet
- Höhe: : 2345 mm
- Breite: : \varnothing 784 mm
- Durchgangsbreite : \varnothing 645 mm
- Durchgangsfrequenz : \sim 6 -120 Personen/Minute
- Schutzart : IP 44 Indoor Modell

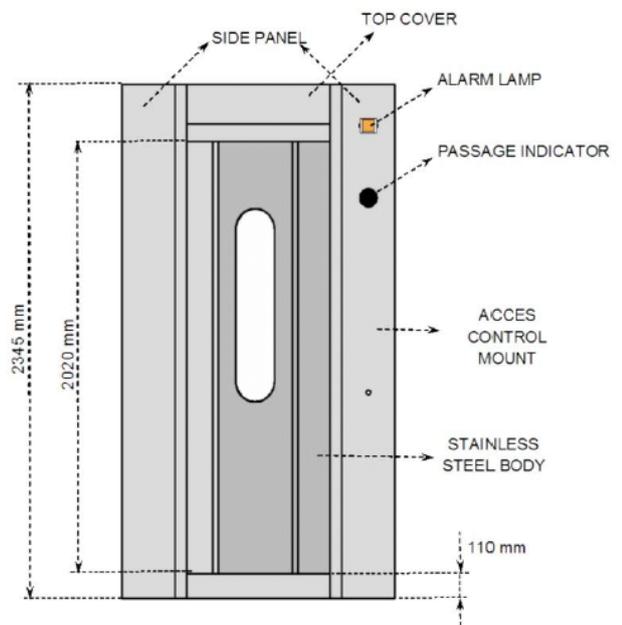

Optionen

- mit Gewichtssensor
- Mit Zutrittskontrolle, Schalter oder Pult lieferbar

