

Schranken- und Parksyste

Poller, Zutrittskontrolle

Videoüberwachung



Schranke „L6-8FU“


Stücklistennummer: 143500000s32230

Bedienung

- Manuelles Öffnen bei Stromausfall möglich
- Große, herausnehmbare Servicetür
- Verschließbar inkl. einem Ersatzschlüssel
- Servicetür vorne (fahrbahnseitig)

Leistungsmerkmale

- Für eine Sperrbreite bis 4,00 - 8,00m
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Holmarretierung in den Endstellungen
- Einseitige Holmbefestigung (Abbildung = Standard links)
- Kostenneutral, rechte Ausführung möglich
- Robuster elektromechanischer Antrieb
- Inkl. Fundamentplatte und 4 Bodenanker
- LED-Holmbeleuchtung

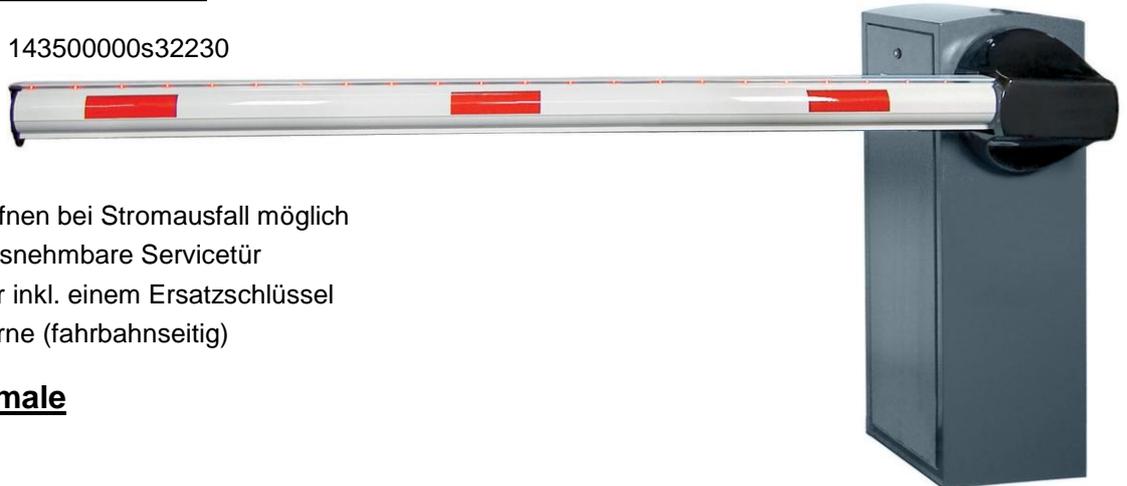


linke Ausführung



Schranke für Industriezufahrten

Technische Daten

- Abmessungen : H x B x T 1155 x 360 x 400 mm
- Standardfarbe : RAL 7031 Blaugrau
- Spannungsversorgung : 230 V +-10% 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme : 0,30 KW
- Gewicht : 110 kg
- Öffnungszeit (einstellbar) : \approx 4 - 6 s

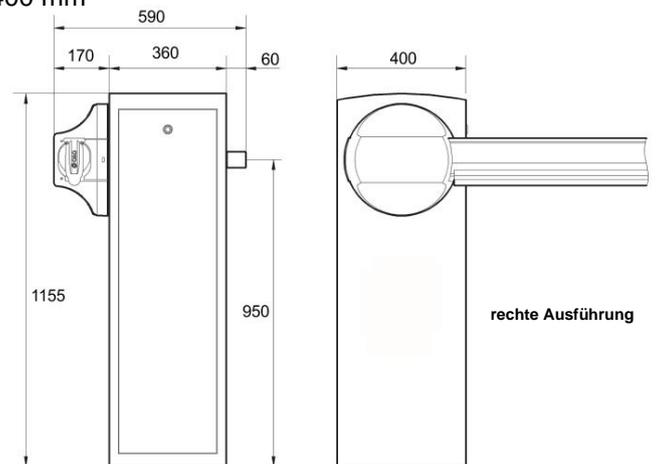


rechte Ausführung

Optionen

- Unterlaufsperre bis 6 m
- 2 Zusatzschalter
- Zusatzheizung
- Detektor
- Funkempfänger
- Schlüsselschalter (Dauerauf)
- Schlüsseltaster (Auf/Zu)
- Feuerweherschalter
- Gehäuse in RAL-Farbtönen nach Wahl



[Details zu RAL-Tabelle](#)

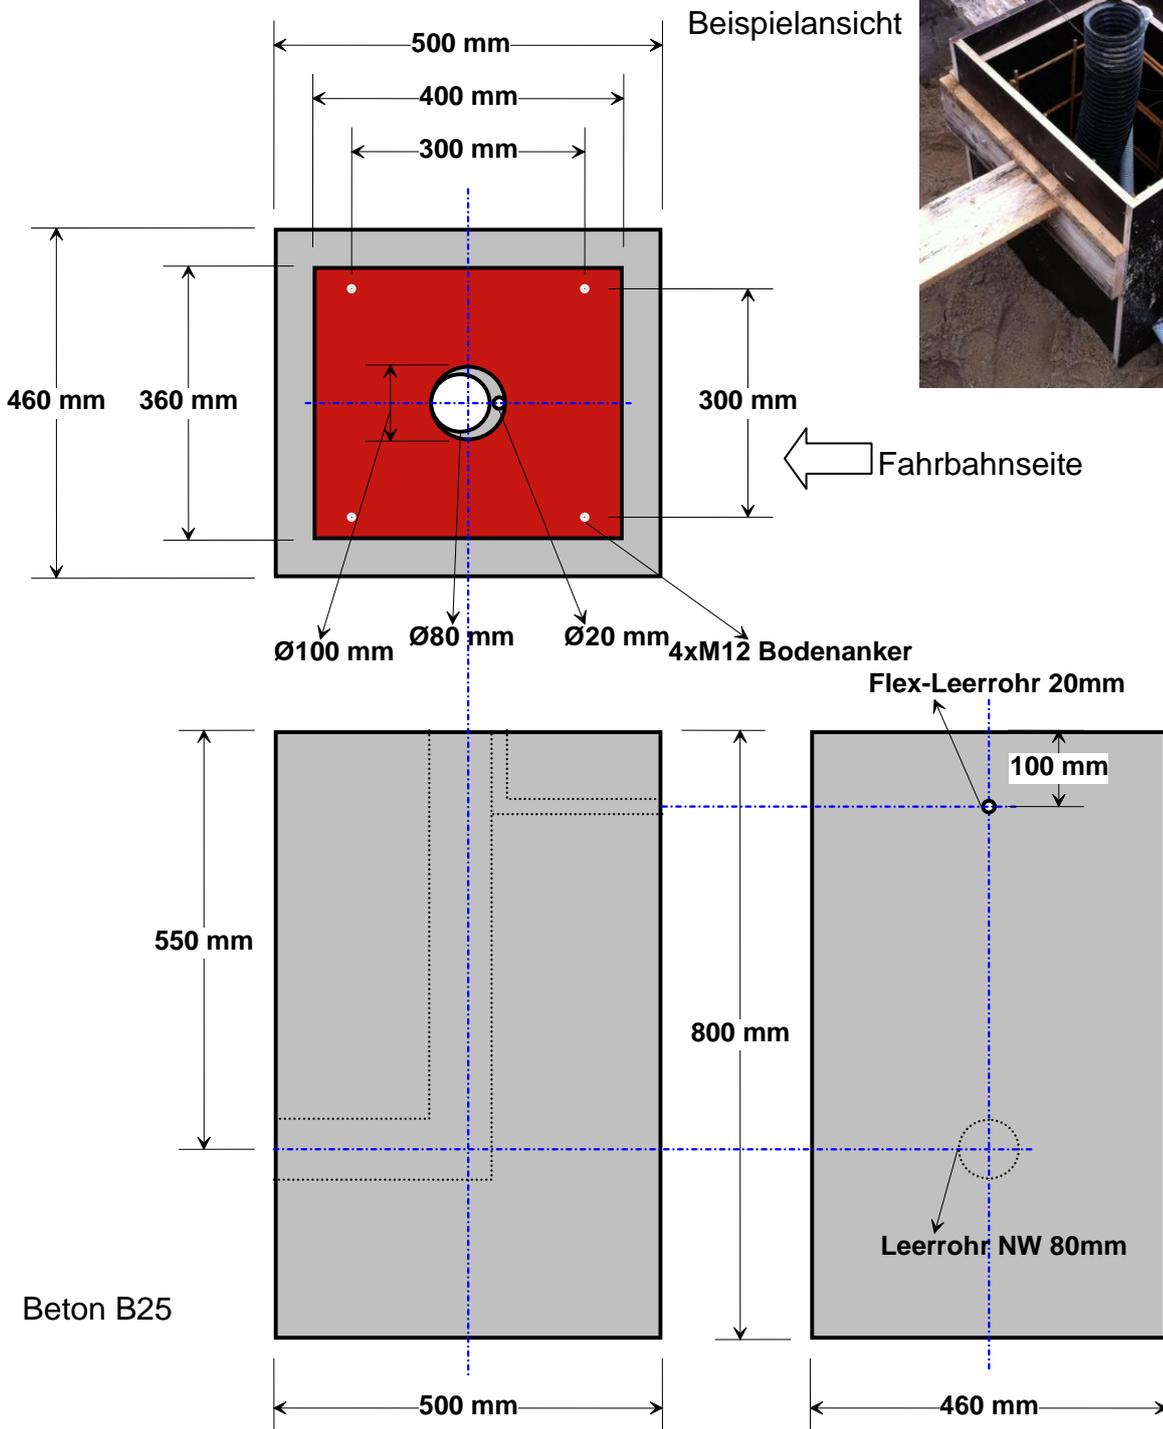

F.0000.320830.000.02.dsf

Leerrohr 80 mm div. Zuleitung Schranke

Leerrohr 20 mm Zuleitung Induktionsschleife von Fahrbahn zugänglich