


Zugangskontrolle GSM

Artikelnummer 113270633500500

Leistungsmerkmale

- Kostenfreie Aktivierung
- Aktivierung von überall
- Keine extra Ausgaben für Fernbedienungen
- Kontrolle nur durch autorisierte Personen
- Bis zu 200 Nutzer
- Einfache Programmierung über SMS / oder Software

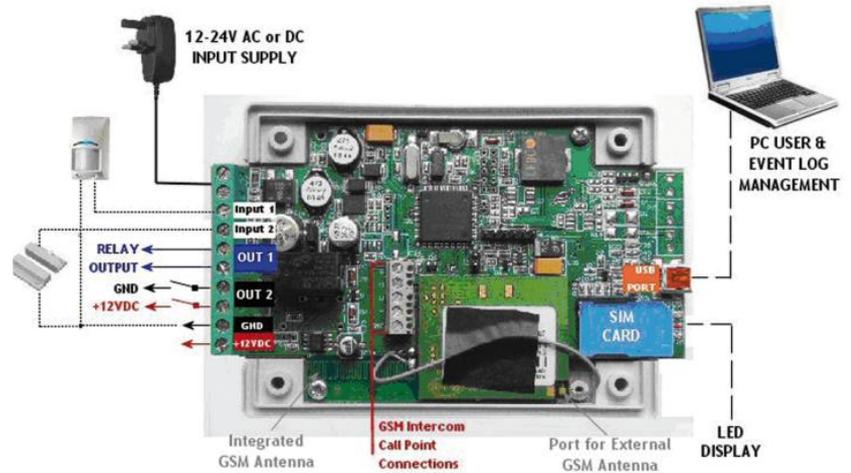

Technische Daten

- Spannungsversorgung : 12-24 VAC/DC
- Stromverbrauch : max. 2 A Spitze; bei Übertragung 320 mA; standby 40 mA
- Dreiband GSM Modul : 900/1800/1900 MHz
- Antenne : Adapter auf der Platine; kurz; 3 m Kabel extern; vandal proof extern
- Output / Input : 2
- Alarm : 2
- Abmessungen : Standardgehäuse 110x85x35mm
- CLIP ID autorisierte Nutzer : 200 (Jeder Anrufer Modus´= unbegrenzt)
- Ereignisspeicher(Event log) : bis 1000
- Gewicht : 280g (PCB) mit Gehäuse
- Alarm Textnachrichten : 2 sind einstellbar
- Anbindung an Intercom : möglich, vorbereitet für 2 Taster/Kanäle